

Стенни газови кондензни котли

VITODENS 100-W VITODENS 111-W

VIESSMANN
climate of innovation




Отоплителни системи ◀

Индустриални системи

Охладителни системи

Кондензна техника на газ



Топлообменник Inox-Radial
от неръждаема стомана -
ефективност и дълъг живот

10 години гаранция

на всички топлообменници от
неръждаема стомана за кондензни
котли до 150 KW

Условия:
Сключен договор за профилакти-
ка със сервисна фирма

Vitodens 100-W Vitodens 111-W 4,7 до 35,0 kW

Vitodens 100-W и Vitodens 111-W с компактните си размери, тиха работа и елегантен дизайн се вписват идеално в жилищните помещения

Vitodens 100-W и Vitodens 111-W са високоефективни стенни кондензни котли на изключително атрактивни цени и с безкомпромисното качество на Viessmann - Made in Germany. Благодарение на компактните си размери, ниско тегло и много тиха работа котлите са подходящи за инсталиране в жилищни помещения. При Vitodens 111-W допълнително е интегриран бойлер от неръждаема стомана с обем 46 литра.

Обхватът на модулацията при тези модели е 1:6. Това прави уредите много подходящи за отопление на малки жилища и добре изолирани сгради с ниско потребление на топлина. Допълнителните предимства за потребителите са минималните стартове на котлите, което значително намалява работния шум и същевременно увеличава живота на компонентите.

Топлообменник от неръждаема стомана

Както всички газови кондензни котли на Viessmann Vitodens 100-W/111-W са оборудвани с топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана. Това техническо решение гарантира висока ефективност от 98% и се отличава с дълъг живот, надеждна и икономична работа с пълноценно използване на топлината от конденза.

За топлообменниците Inox-Radial Viessmann дава 10 години гаранция за непълнотост причинена от корозия.

Елегантно и лесно решение


Vitodens 100-W и Vitodens 111-W се монтират изключително лесно и бързо. Компонентите на уреда са достъпни от фронталната страна и не са необходими странични свободни пространства за сервизиране. Благодарение на елегантния си дизайн котлите се вписват хармонично в интериора на всяко жилище.

Touch-Display за по-висок комфорт

Управлението на стенните газови кондензни котли Vitodens 100-W и Vitodens 111-W е с нов осветен LCD-Touch дисплей, на който се настройва котела. Дисплеят ясно се вижда и в тъмни помещения, което допълнително улеснява потребителя и повишава комфорта на обслужване.




Осветен LCD-Touch-Display

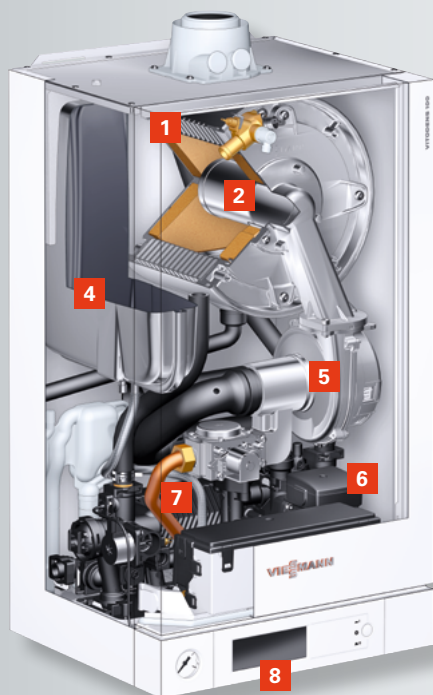

Vitodens 100-W

(показан е стенен газов двуконтурен котел)

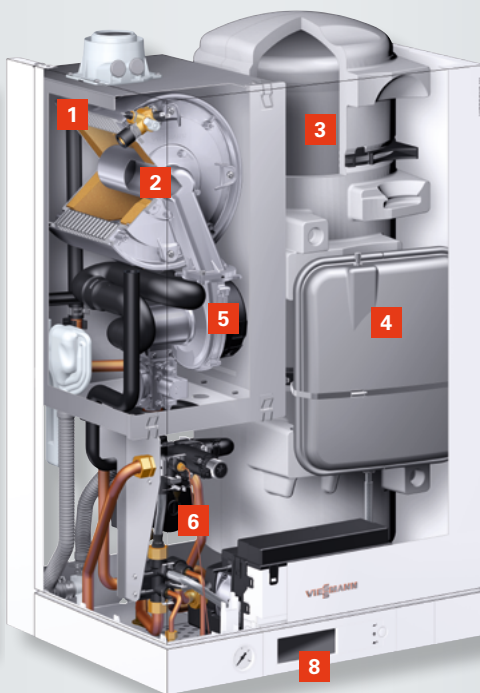

Vitodens 111-W

- 1** Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана - висока сигурност, дълъг живот и голяма производителност в компактна конструкция
- 2** Модулираща цилиндрична горелка MatriX
- 3** Водосъдържател от неръждаема стомана, 46 литра (Vitodens 111-W)
- 4** Вграден разширителен съд
- 5** Вентилатор с регулируеми обороти за тиха и енергоспестяваща работа
- 6** Високоэффективна помпа
- 7** Пластинчат топлообменник за комфортно производство на топла вода (при двуконтурни котли)
- 8** Осветен LCD-Touch-Display



Vitodens 111-W с вграден водосъдържател от неръждаема стомана, 46 литра

Спечелете с тези предимства:

- Стенни газови кондензни котли, 4,7 до 35 kW
- Компактни размери - спестяват място в жилищните помещения
- Коефициент на ефективност: 98% (Hs)/109% (Hi)
- Идеални за подмяна на стари уреди благодарение на минималните височина за инсталиране и монтажни отстояния
- Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана с 10 години гаранция
- Ниски нива на работен шум чрез по-висока модулация
- Обхват на модулацията до 1:6
- Модулираща цилиндрична горелка MatriX
- Лесно обслужване с осветен LCD-Touch-Display (опционално чрез стайни програматори)
- Вграден водосъдържател от неръждаема стомана, 46 литра (Vitodens 111-W)
- Лесен достъп до компонентите от фронталната страна на котела, без странични разстояния за сервизиране
- Подходящи и за многоетажни сгради с общ комин

Технически данни Vitodens 100-W Vitodens 111-W

Висман ЕООД
Бул. България, 90
1680 София
Телефон: +359 2 9589 353
info-bg@viessmann.com
www.viessmann.bg
www.termopompa.bg



Vitodens 100-W

Едноконтурен котел	Тип	B1HC	B1HC	B1HC
Двуконтурен котел	Тип	–	B1KC	B1KC
Отоплителна мощност	kW	4,7 – 19,0	4,7 – 26,0	5,9 - 34,9
	kW	4,3 – 17,4	4,3 – 23,8	5,4 - 32,1
Размери				
Дължина x Ширина x Височина	mm	350 x 400 x 700		
Тегло				
Едноконтурен котел	kg	35	36	37
Двуконтурен котел	kg	–	36	38
Клас на енергийна ефективност		A	A	A



Vitodens 111-W	Тип	B1LD	B1LD	B1LD
Отоплителна мощност	kW	4,7 – 19,0	4,7 – 26,0	5,8 – 34,9
	kW	4,3 – 17,4	4,3 – 23,8	5,3 – 32,1
Отоплителна мощност при подгряване на БГВ	kW	4,3 – 23,7	4,3 – 29,3	5,4 – 33,5
Размери				
Дължина	mm	480	480	480
Ширина	mm	600	600	600
Височина	mm	900	900	900
Височина с фукс	mm	1060	1060	1060
Тегло	kg	62	62	64
Водосъдържател от неръждаема стомана	l	46	46	46
Клас на енергийна ефективност		A	A	A

Вашата фирма за отоплителна техника

04/2016 BG

Съдържанието е със защитени авторски права.

Размножаването както и всяка друга употреба може да става само с разрешението на Висман ЕООД.
Запазваме си правото на промени.